

**פרק ו' – נגישות חלופית למקום ציבורי ולשירות ציבורי**

נגישות חלופית  
למקום ציבורי  
ולשירות ציבורי

87. (א) התקיים תנאי מהתנאים האמורים בתקנת משנה (ב) יבצע החייב בביצוע התאמות נגישות למקום הציבורי או לשירות הציבורי אותן התאמות נגישות אשר אינן מהוות נטל כבד מדי או שינוי מהותי באופיו של השירות, והמבטיחות מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן בטוח, נוח ומכובד ועצמאי ככל האפשר, בביצוע התאמות הנגישות כאמור, יעזר החייב בפרסומים והנחיות של הנציבות.

(ב) חייב במתן נגישות יבצע התאמות נגישות כאמור בתקנת משנה (א), בהתקיים אחת מאלה:

(1) ביצוע התאמות הנגישות למקום ציבורי או לשירות ציבורי למעט שירות ציבורי עליו חלות הוראות סימנים ו' ו-ז' ו-י' לפרק ה' לחוק –

(א) מהווה נטל כבד מדי כמשמעותו בתקנות נטל כבד כמשמעותו בסעיף 19(א)(2) לחוק.

(ב) יגרום לשינוי מהותי באופיו של השירות כאמור בסעיף 19(א)(4) לחוק, או פגיעה מהותית באופיו של מקום ציבורי בשל ערכי ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע כאמור בסעיף 19(ט(ב)(1) לחוק;

(2) התאמת נגישות למקום ציבורי אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות, לדעת מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, כאמור בסעיף 19(א)(1) לחוק;

(3) הנציב פטר את החייב מביצוע התאמות נגישות לשירות ציבורי או למקום ציבורי מחשש להתמוטטות כלכלית, כאמור בסעיף 19(ג) לחוק;

(4) החייב טרם סיים ביצוע כל שלבי התאמות הנגישות למקום, כמפורט בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, תקנות הנגישות לאתר, ותקנות הנגישות למקום שאינו בניין, לפי העניין; ביצוע התאמה חלופית לפי הוראה זו אינה פוטרת את החייב מביצוע התאמות נגישות לפי כל דין.

(ג) בבחירת אמצעי עזר חלופי לשם התגברות על מכשולים פיזיים (כגון הפרשי גובה) יבחר החייב באותו אמצעי המתאים למירב מקבלי השירות עם המוגבלות עבורה נועדה ההתאמה (לדוגמה: אמצעי התגברות על הפרשי גובה המתאים לכל סוגי כסאות הגלגלים ולטווח משקל מירבי).

(ד) הותקן כבש נייד כנגישות חלופית לפי תקנה זו, יתקיימו בו כל אלה:

(1) היה הפרש הגובה בין 1 ל-3 סנטימטרים, יותקן כבש קשיח שרוחבו כרוחב המעבר ואורכו כפול מגובה ההפרש; הכבש יכול שיהיה עשוי מתכת, בטון או עץ, לפי העניין;

(2) היה הפרש הגובה בין 3 ל-6 סנטימטרים, יותקן כבש קשיח שרוחבו כרוחב המעבר, ושיפועו קטן מ-30%, או מדורג; על הכבש יותקן משטח המונע החלקה; הותקן הכבש מחוץ לבניין, יהיה באורך קטן מ-20 סנטימטרים ובגוון הנוגד את סביבתו;

(3) היה הפרש הגובה בין 6 ל-20 סנטימטרים, יותקן כבש, לרבות כבש מתקפל המקובע אל המבנה, ששיפועו קטן מ-12% במצב פתוח.

<u>17</u>	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>גובה מדרגה (ס"מ)</u>
<u>145</u>	<u>135</u>	<u>120</u>	<u>115</u>	<u>105</u>	<u>100</u>	<u>90</u>	<u>80</u>	<u>70</u>	<u>65</u>	<u>55</u>	<u>אורך הרמפה (ס"מ)</u>

## הנחיות לבניית רמפה (כבש)

סוג הרמפה (כבש) שיש לבנות בפתח החנות תלוי בגודל ההפרש בין המדרגה לרצפה בפתח החנות.

א. אם ההפרש הוא בין 1 ל-3 ס"מ:


ב. אם ההפרש הוא בין 3 ל-6 ס"מ:


התקינו רמפה בשיפוע שלא עולה על 30% (ראו שרטוט 1). או רמפה עם שיפוע מדורג (ראו שרטוט 2). על הרמפה להיות קשיחה וקבועה לרוחב כל הפתח. על הרמפה להיות עם משטח נוגד החלקה. אם היא פולשת יותר מ-10 ס"מ לתחום השטח הציבורי יש לדאוג שצבעה יהיה מנוגד לטביבה כדי שייבחינו בה (כהאם הטביבה בהירה ולהיפך). בכל מקרה, הרמפה לא תפלוש יותר מ-20 סנטימטר לתחום השטח הציבורי.

התקינו רמפה קשיחה וקבועה לרוחב כל הפתח. הרמפה יכולה להיות עשויה מתכת, בטון או עץ. על אורך השיפוע להיות כפול מגובה המדרגה.

לדוגמא:

עבור מדרגה בגובה 2 ס"מ אורך השיפוע יהיה 4 ס"מ. עבור מדרגה בגובה 3 ס"מ אורך השיפוע יהיה 6 ס"מ.



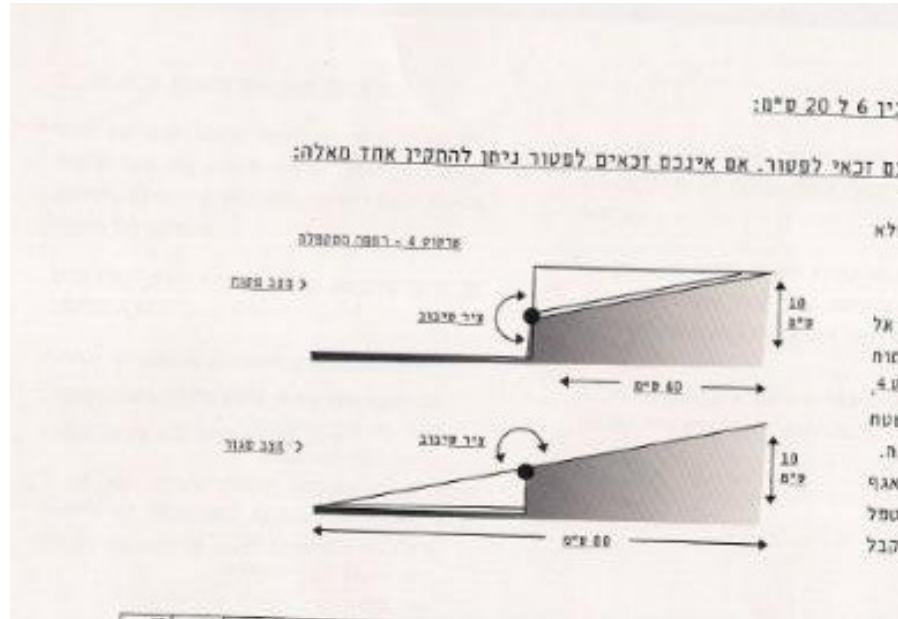

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ב) (4), רשות ציבורית – למעט גוף ציבורי עליו חלות הוראות סימנים ו', ז' ו-י' לפרק ה' בחוק, הפטורה מביצוע התאמות נגישות במקום קיים בו היא מספקת שירות, תספק את השירות במקום ציבורי בו בוצעו הוראות תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים או חדש.